

福井工場

溶剤系アクリル樹脂の製造、特に高粘度タイプのアクリル樹脂の製造に注力

福井工場は、SUS製500L～12000L反応釜を5基保有しています。

この内2基は高粘度でも効率良く攪拌できる特殊翼と効率的な除熱にも有効な内部コイルを搭載しておりますので、高分子量タイプアクリル樹脂の製造に特化した設備となっております。アクリル樹脂の実機試作・量産化のご要望に柔軟に対応します。



設備

大型反応器や高速生産ラインを完備し、高効率な生産プロセスを提供しています。

これにより、大量の高純度工業用化学品の安定供給が可能です。

反応缶名	容量	材質	内面仕上	攪拌モーター	攪拌翼	シール	温度制御範囲
R-1101	10,000L	SUS304	電解研磨	45KW	Hi-Fミキサー	ドライメカニカルシール	10～110°C
T-1101	8,000L	SUS304	バフ#400	3.7KW	バドル2段	ドライメカニカルシール	20～60°C
T-1102	500L	SUS304	バフ#400	0.4KW	プロペラ	ドライメカニカルシール	-
T-1103	12,000L	SUS304	バフ#400	37KW	スーパーミックス	ドライメカニカルシール	10～110°C
R-1201	4,000L	SUS304	電解研磨	22KW	Hi-Fミキサー	ダブルメカニカルシール	10～110°C
T-1201	3,000L	SUS304	バフ#400	2.2KW	バドル2段	ドライメカニカルシール	20～60°C
T-1202	200L	SUS304	バフ#400	0.4KW	プロペラ	ドライメカニカルシール	-
T-1203	6,000L	SUS304	バフ#400	22KW	スーパーミックス	ドライメカニカルシール	10～110°C
R-1301	500L	SUS316L	電解研磨	2.2KW	アンカー+バドル	ドライメカニカルシール	10～110°C
T-1301	400L	SUS316L	バフ#400	エアー駆動	バドル2段	ドライメカニカルシール	20～60°C

品質管理




2015年にISO9001認証を取得し、厳格な品質管理体制を維持しています。

環境対応



2016年にISO14001認証を取得し、環境保護への取り組みを強化しています。

● 交通アクセス

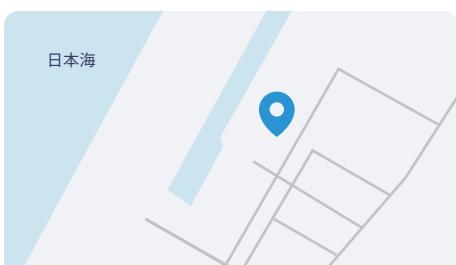

〒913-0038
福井県坂井市三国町米納津49字浜割
156番3
(坂井市三国町テクノポート2丁目7-1)